




Inkami

Transformamos el mercado

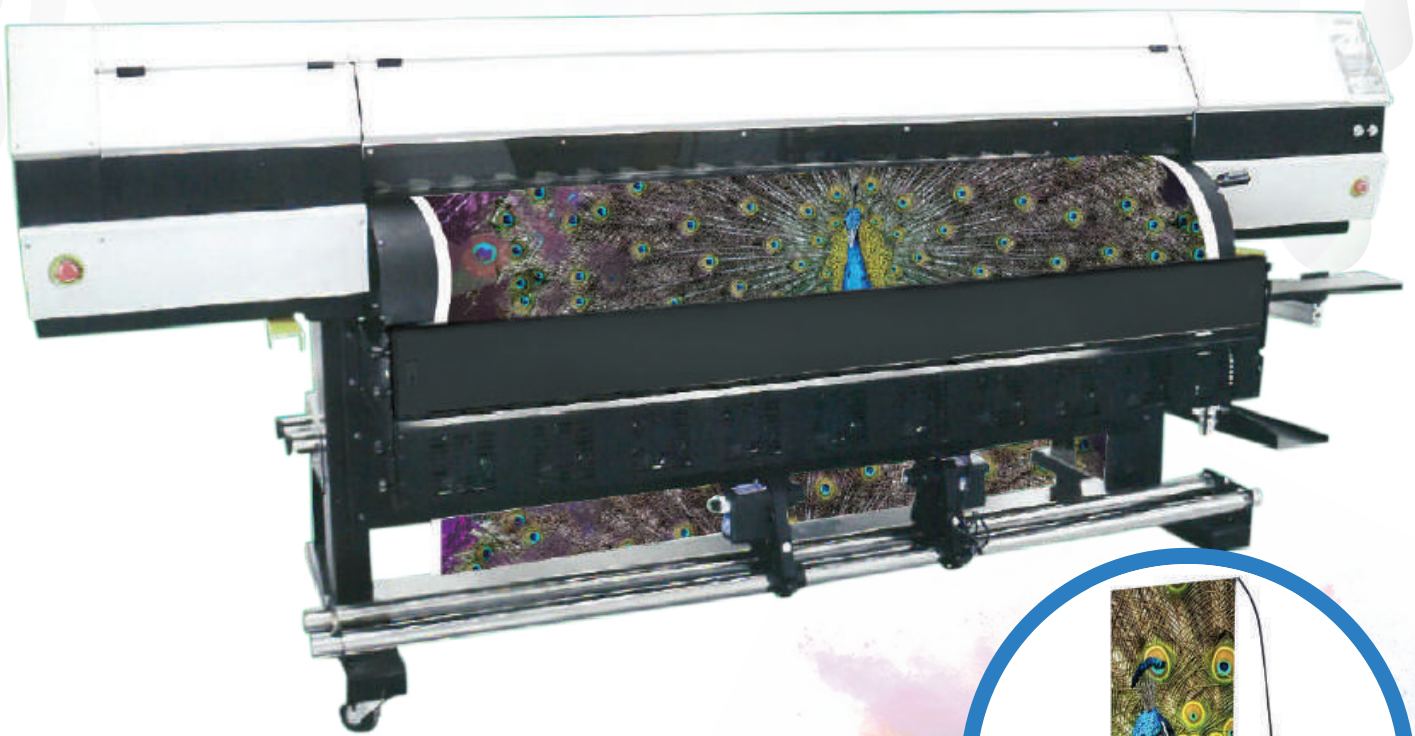

ECOSOLVENTE
1800 E SERIES

RESOLUCIÓN: 1440 dpi
TAMAÑO DE GOTA: 3.5 pl

**FINANCIACIÓN
A MEDIDA**



ECOSOLVENTE

Calidad • Financiación • Soporte técnico



Especificaciones

1800 E SERIES



Modelos	1802			1803	
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 3.5 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal DX5			Triple Cabezal DX5	
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm (altura de carro variable)	60 kg	250 mm	Para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Tipo		Capacidad		Colores
	Inkami Eco Solvente		Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	50 m2/h			70 m2/h	
Producción (4pass 720x720 dpi)	31 m2/h			43 m2/h	
Calidad (8pass 720x720 dpi)	17 m2/h			23 m2/h	
Sistema de calentadores	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C				
Calentadores internos	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C				
Secadores Extra	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada		Potencia máxima de impresora	Potencia máxima secadores extra	
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz		1400 W	2700 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.213 (Largo) x 970 (Ancho) x 1.500 (Alto) mm				
Peso	400 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	3.360 (Largo) x 1.020 (Ancho) x 1.020 (Alto) mm				
Peso	500 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	Visual Caldera 12				

Descárgate la APP Inkami para ver más información

