




# Inkami

*Transformamos el mercado*

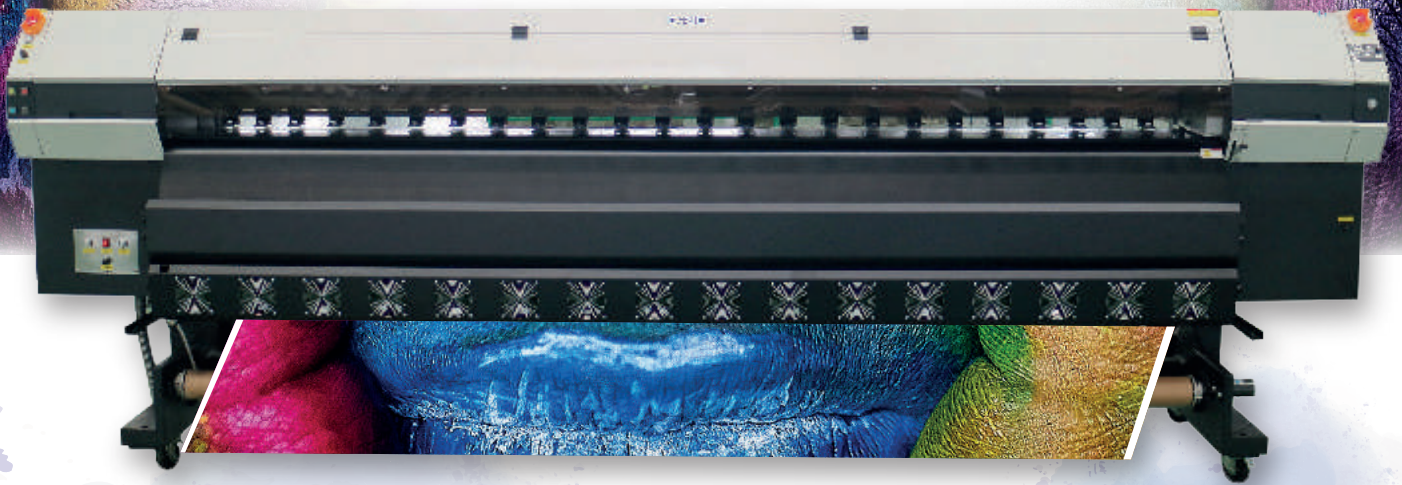

**220**  
m<sup>2</sup>/h

PRODUCCIÓN  
INDUSTRIAL

**SOLVENTE**

**3204 | 3208 KM**

RESOLUCIÓN: 1440 dpi | 1880 dpi

CABEZALES: 4 | 8 - KM C512i



TRASCOPIER  
LA RED



TRASCOPIER

[www.inkami.com.ar](http://www.inkami.com.ar)



# SOLOVENTE

Calidad • Financiación • Soporte técnico



## Especificaciones

### 3204 | 3208 KM



| Modelos                        | 3204 KM C512i  |                                    |                              | 3208 KM C512i                      |                                 |
|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Método de impresión            | Inyección piezoléctrica de tinta con gota de 30 pl   |                                    |                              |                                    |                                 |
| Tecnología de cabezales        | 4 Cabezales Konica Minolta C512i   |                                    |                              |                                    |                                 |
| Sustratos aceptables           | Ancho  | Grosor                             | Peso                         | Diámetro externo del rollo         | Diámetro de núcleo              |
|                                | 3210 mm  | 2 mm<br>(altura de carro variable) | 100 kg                       | 250 mm                             | Para rollos de 2 y 3 pulgadas   |
| Sistema de Carga de sustratos  | Enrollador para 2 y 3 pulgadas   |                                    |                              |                                    |                                 |
| Ancho máximo de impresión      | 3200 mm  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Suministro de tinta            | Tipo   | Capacidad                          |                              | Colores                            |                                 |
|                                | Inkami Solvente  | Bidones descartables de 5 litros   |                              | 4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) |                                 |
| Resoluciones de impresión      | 360 dpi, 480 dpi, 720 dpi  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Velocidades de impresión       |  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Máxima (2pass 360x360dpi)      | 110 m2/h   |                                    |                              | 220 m2/h                           |                                 |
| Producción (4pass 720x720 dpi) | 80 m2/h  |                                    |                              | 160 m2/h                           |                                 |
| Calidad (8pass 720x720 dpi)    | 30 m2/h  |                                    |                              | 60 m2/h                            |                                 |
| Sistema de calentadores        | 3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Calentadores internos          | 3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Secadores Extra                | Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Sistema de vacío               | Rango ajustable digital  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Interfaz                       | USB 3.0  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Características eléctricas     | Voltaje de Entrada   |                                    | Potencia máxima de impresora |                                    | Potencia máxima secadores extra |
|                                | Monofásica AC 220 V 50/60 Hz   |                                    | 2400 W                       |                                    | 4400 W                          |
| Impresora sobre su pedestal    | 4.920 (Largo) x 1130 (Ancho) x 1.5810 (Alto) mm  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Dimensiones                    | 4.920 (Largo) x 1130 (Ancho) x 1.5810 (Alto) mm  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Peso                           | 720 kg   |                                    |                              |                                    |                                 |
| Packaging                      | 4.940 (Largo) x 1.130 (Ancho) x 1.810 (Alto) mm   4.940 (Largo) x 830 (Ancho) x 1130 (Alto) mm |                                    |                              |                                    |                                 |
| Dimensiones de la caja         | 4.940 (Largo) x 1.130 (Ancho) x 1.810 (Alto) mm   4.940 (Largo) x 830 (Ancho) x 1130 (Alto) mm |                                    |                              |                                    |                                 |
| Peso                           | 900 kg   |                                    |                              |                                    |                                 |
| Entorno recomendado            | Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación                                  |                                    |                              |                                    |                                 |
| Software de RIP                | Visual Caldera 12  |                                    |                              |                                    |                                 |

Descargate la APP Inkami para ver más información

